

ЧЕРТЕЖ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ С ГАБАРИТНЫМИ РАЗМЕРАМИ

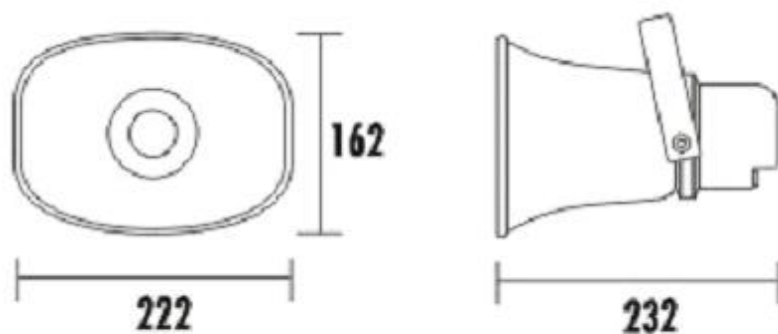


Рис. 1

ПОЛОЖЕНИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

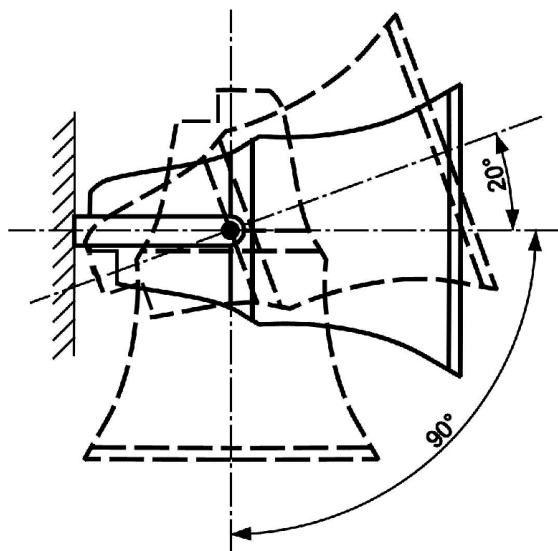


Рис. 2

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ

10ГР-38СЭ

ЕИУС.465311.012 ЭТ

П А С П О Р Т

1. НАЗНАЧЕНИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ

Громкоговоритель рупорный 10ГР-38СЭ ЕИУС.465311.012 ЭТ предназначен для использования в качестве источника звука при озвучивании открытых пространств в условиях повышенного шума (городские улицы, перроны вокзалов и т.п.).

Громкоговоритель может эксплуатироваться в условиях:

- предельных рабочих температур от минус 40°C до 60°C;
- влажности 95±3% при температуре 25°C.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Электрические и электроакустические параметры громкоговорителя должны соответствовать нормам, указанным ниже при нормальных климатических условиях: температура окружающего воздуха 25±10°C, относительная влажность от 45 до 80%, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

№ п/п	Наименование параметра, единицы измерения	Норма по ТУ
1.	Номинальное входное звуковое напряжение, В	120/30
2.	Номинальная мощность, Вт	10
3.	Эффективный рабочий диапазон, Гц	250-6500
4.	Уровень характеристической чувствительности (1Вт/м), дБ не менее	113
5.	Максимальный уровень звукового давления, дБ, не менее	124

2.2. Степень защиты оболочки – IP34 по ГОСТ 14254-96.

2.3. Климатическое исполнение УХЛ, категория I по ГОСТ 15150

2.4. Масса громкоговорителя – 1,4 кг.

2.5. Драгоценные металлы в рупорном громкоговорителе отсутствуют.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В состав комплекта входит:

- 1) громкоговоритель рупорный 10ГР-38СЭ1 шт.
- 2) паспорт1 шт.
- 3) упаковка1 шт. на 1 изделие

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Громкоговоритель рупорный 10ГР-38СЭ состоит из головки, согласующего трансформатора, рупора и кожуха. Головка и трансформатор находятся внутри кожуха.

4.2. Конструкция громкоговорителя предусматривает возможность крепления его на любую поверхность, для чего он снабжен поворотным устройством, состоящим из скобы.

Габаритный чертеж громкоговорителя с размерами приведен на Рис. 1.

4.3. Принцип работы громкоговорителя состоит в преобразовании электрической энергии в акустическую.

4.4. Громкоговоритель выпускается для подключения к сети проводного вещания с номинальным напряжением 120В и 30В.

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Громкоговоритель должен устанавливаться в наиболее удобном эксплуатационном положении.

Необходимый наклон громкоговорителя производится на месте установки электромонтажной организацией.

Максимальный угол поворота громкоговорителя относительно горизонтальной оси вниз не более – 90°, вверх не более – 20° (Рис. 2).

5.2. При монтаже в одном помещении или на одной площадке двух или более громкоговорителей необходимо соблюдать полярность их включения.

5.3. Во избежание перегрузки усилителей в трансляционную сеть должен быть включен фильтр верхних частот с частотой среза не ниже 350 Гц.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1. Громкоговорители рупорные 10ГР-38СЭ должны храниться в упакованном виде в закрытых, сухих, проветриваемых помещениях при температуре окружающего воздуха от +5 до +40°C, относительной влажностью воздуха до 80%, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

6.2. Допускается перевозить громкоговорители в упакованном виде любым видом транспорта (транспортирование на самолетах допускается только в отапливаемых отсеках).

При перевозке должны быть приняты меры по предохранению громкоговорителя от атмосферных осадков и механических повреждений.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Громкоговоритель рупорный 10ГР-38СЭ соответствует техническим условиям ЕИУС.465311.012 ЭТ и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.

Представитель ОТК _____

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие громкоговорителя рупорного 10ГР-38СЭ требованиям технических условий ЕИУС.465311.012 ЭТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2. Гарантийный срок хранения громкоговорителя – 2 года со дня изготовления.

8.3. Гарантийный срок эксплуатации громкоговорителя – 1 год со дня получения потребителем в пределах гарантийного срока хранения.

8.4. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать или заменять вышедшие из строя громкоговорители при соблюдении потребителем условий транспортирования, эксплуатации и хранения.

420015 РТ, г. Казань, ул. Университетская 11/46

ЗАО «Торговый Дом «Империя»

Тел./факс (843) 292-52-40

<http://usilitelit.ru> e-mail: sale@usilitelit.ru